

# 低压轨道系统 - MODEL: RTMB1N


dweLED 德里格

## Low voltage track Luminaires


项目名称:

灯位号:

### 产品图片

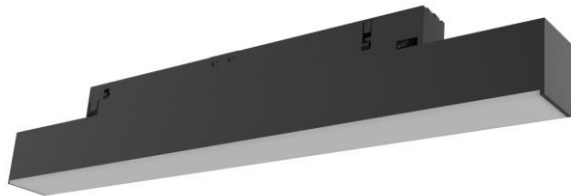

### 线图

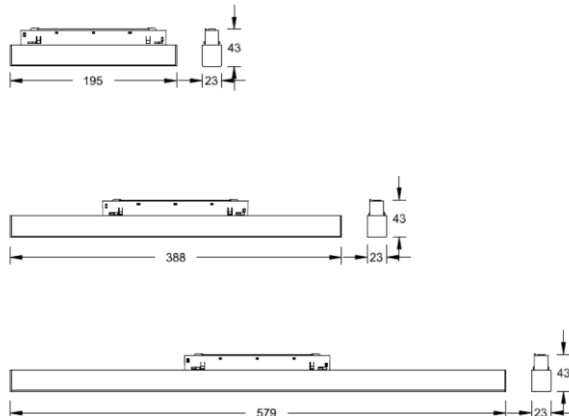

### 产品描述

琳奈系列线条灯，匹配专用低压轨道系统，灯具面发光，提供无颗粒感的均匀出光，造型简洁，体积小，安装灵活便捷，广泛应用于家居场景；

### 产品特性

- 主体材质： 优质铝合金材质
- 光学系统： 亚克力扩散面罩
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： /
- 配件/支架： /
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class III
- 环境温度： -20°C- 40°C

### 产品规格

- 光源类型： SMD
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： DC 48V
- 控制方式： ON-OFF
- 产品重量： 约 0.2Kg, 不含包装 (195mm 长)

### 订购模型

Model	LED Power	Driver	Beam	CCT	Surface	Finish
RTMB1	N-10 195mm 10W	E ON-OFF	A 面发光	30 3000K	N NA	BK Black
琳奈线条灯	S-15 388mm 15W			35 3500K		
	M-20 579mm 20W			40 4000K		

示例: RTMB1N-10E-A30NBK

\*48V 恒压输入