


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

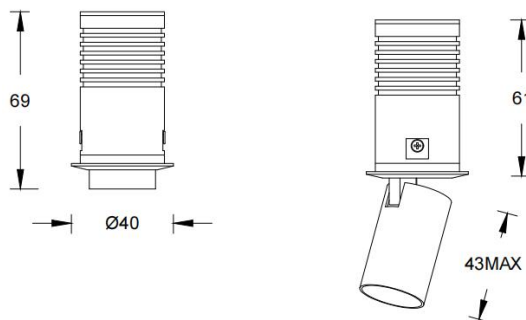

产品描述

合悦系列家居筒灯，可拉伸，可转动方向，可调照射角度。整灯精致整洁，灯光柔和，专为家居照明环境设计。采用 SUBROSA®隐光系统，达到极致的防眩效果。

产品特性

- 主体材质： 铝合金 CNC 灯身
- 光学系统： SUBROSA®隐光系统
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： 水平 0°~355°调节； 竖直 0~90°调节
- 配件/支架： /
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class II
- 环境温度： -20°C- 40°C

产品规格

- 开孔尺寸： Ø35mm
- 光源类型： COB
- 光源光通量： 450lm
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 2700K 3000K 3500K 4000K, Ra 90
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制： On-Off 0-10V 调光 (需与现场做匹配项测试)
DALI 调光

订购模型

| Model | 尺寸 | 类型 | LED 功率 (W) | 调光方式 | 光学角度 (°) | 色温 (k) | 出光面 | 颜色 |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| RDBD Downlight B Series | 1 1.5" | D Round Trim Down Spot | 04 COB 4.5W | E On-Off D 0-10V 调光 A DALI 调光 N 无驱动 | 2 28° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500k 40 4000K | W 白色 B 黑光 S 黑镜 C 香槟金 | WT 白色 AL 拉丝铝 |

示例: RDBD1D-04E-230BWT