

玲珑 - MODEL: RD1L41

Recessed Ceiling Luminaires

项目名称：


灯位号：

dweLED®
by WAC

产品图片



线图

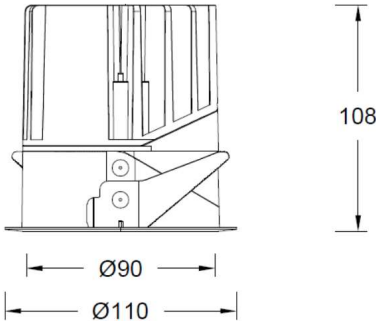

产品描述

玲珑系列筒灯，外观简洁，设计精巧，具备专业的出光效果，角度丰富，功能齐备，满足多样化的照明需求，主要适用于家居住宅环境。

产品特性

- 主体材质： 铝合金压铸灯身
- 光学系统： 透镜+反射器
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： /
- 配件/支架： /
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class II
- 环境温度： -20°C ~ 40°C

产品规格

- 开孔尺寸： Ø100mm
- 天花厚度： 9mm - 25mm
- 遮光角： 25°
- 光源类型： COB
- 光源光通量： 2083lm@18W 3000K
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制： ON-OFF, 0-10V 调光,(需与现场做匹配性测试)
- 产品重量： 约 0.85Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RD1L Downlight	4 4"	1 Round Trim	18 18W	E ON-OFF	1 18°	27 2700K	G Gloss	WT White
			22 22W	D 0-10V Dimming	2 28°	30 3000K		
					3 36°	35 3500K		
						40 4000K		

示例：RD1L41-18E-127GWT


玲珑 - MODEL: RD1L41

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称：灯位号：

配件


配光曲线@3000K数据

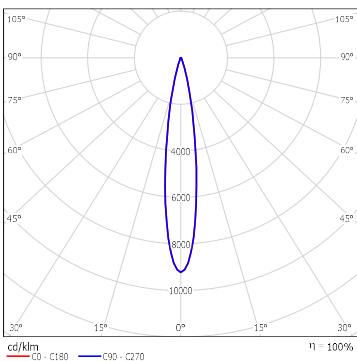

型 号 :	RD1L41-18E-130GWT
光 束 角 :	18°
系 统 功 率 :	20 W
系 统 光 通 量 :	1602 lm
中 心 光 强 :	12327 cd
系 统 光 效 :	79 lm/W

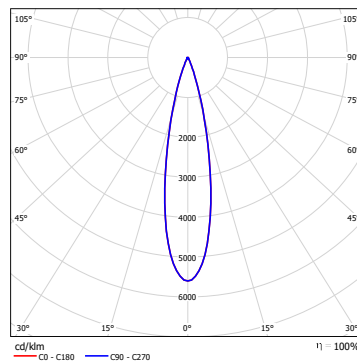

型 号 :	RD1L41-18E-230GWT
光 束 角 :	28°
系 统 功 率 :	20 W
系 统 光 通 量 :	1627 lm
中 心 光 强 :	4361 cd
系 统 光 效 :	80 lm/W

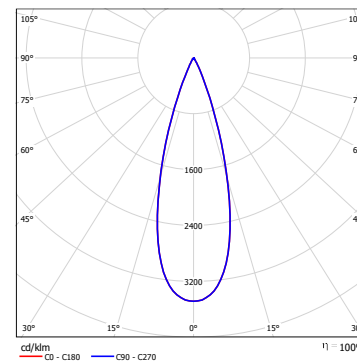

型 号 :	RD1L41-18E-330GWT
光 束 角 :	36°
系 统 功 率 :	20 W
系 统 光 通 量 :	1599 lm
中 心 光 强 :	2894 cd
系 统 光 效 :	79 lm/W