

合悦 - MODEL: RDBD

Recessed Ceiling Luminaires

dweLED 德里格


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

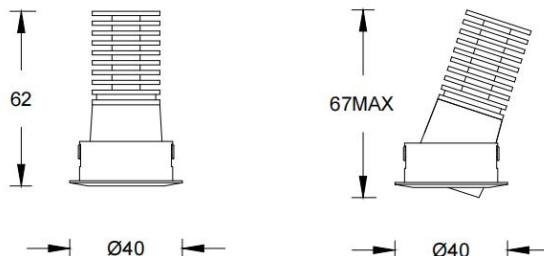

产品描述

合悦系列家居筒灯，可调照射角度。整灯精致整洁，灯光柔和，专为家居照明环境设计。采用 SUBROSA® 隐光系统，达到极致的防眩效果。

产品特性

- 主体材质: 铝合金 CNC 灯身
- 光学系统: SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 竖直 0~15° 调节
- 配件/支架: /
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C - 40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø35mm
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 450lm
- 光源寿命: >36000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K 3000K 3500K 4000K, Ra 90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: On-Off 0-10V Dimming (需与现场做匹配项测试) DALI Dimming

订购模型

| Model | 尺寸 | 类型 | LED 功率 (W) | 调光方式 | 光学角度 (°) | 色温 (k) | 出光面 | 颜色 |
|-------------|----------|------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| RDBD | 1 | 1 | 04 COB 4.5W | E On-Off | 2 28° | 27 2700K | W 白色 | WT 白色 |
| Downlight | 1.5" | Round Trim | | D 0-10V 调光 | 3 36° | 30 3000K | B 黑光 | AL 拉丝铝 |
| B Series | | | | A DALI 调光 | 5 50° | 35 3500k | S 黑镜 | |
| | | | | N 无驱动 | | 40 4000K | C 香槟金 | |

示例: RDBD11-04E-230BWT