

矮柱灯


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

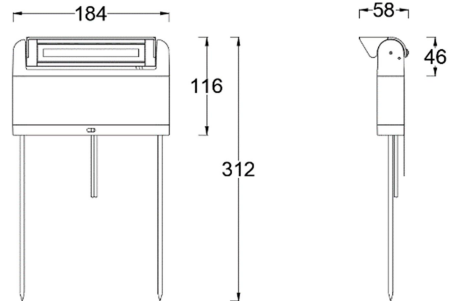

产品描述

Low Profile Linear 线性光路灯是一种多功能、功能强大的 LED 解决方案，用于庭院及小景观等场景。一个可调节的防眩光保护罩可以保护你的眼睛，灯光可避免刺眼的视觉眩光，并能更好地控制光束。

产品特性

- 主体材质: 整体铝合金材质
- 光学系统: /
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: /
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 6W
- 光源光通量: 190lm/6W
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K、3000K, Ra85
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 12V AC, 50/60HZ
- 调光控制: ON/OFF
- 产品重量: 约 1.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	Driver	Beam	CCT	Surface	Finish
<b>U6401</b>				<b>27</b> 2700K		<b>BZ</b> Bronze on Aluminum
Low Profile Linear	6W	12V AC	80° -110°	<b>30</b> 3000K	/	

示例: U6401-27BK