

# LANDSCAPE - MODEL: U5031

dweLED 德里格


埋地灯

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

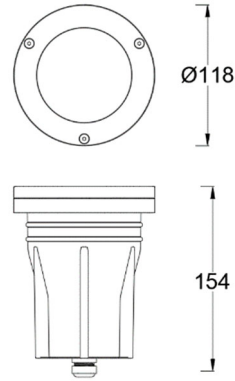

产品描述

3IN 埋地灯，延长 LED 灯具寿命。使用最新的 LED 模块出光一致性佳，具有光束角调节及亮度调节功能，灯具适用于小区，酒店，广场，公园和庭院等场所的局部照明。

产品特性

- 主体材质: 整体铝合金材质
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: /
- 防护等级: IP67
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 2W-12W 旋钮可调节
- 光源光通量: 70-505lm@2W-12W
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K, Ra85
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 12V AC, 50/60HZ
- 调光控制: ON/OFF
- 产品重量: 约 3Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	Driver	Beam Angle	CCT	Surface	Finish
U5031				27 2700K		BZ Bronze on Aluminum
3" Inground	2W-12W 旋钮可调节	12V AC	20°-60° 旋钮可调节	30 3000K	/	BBR Bronze on Brass

示例: U5031-27BZ