

矮柱灯


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

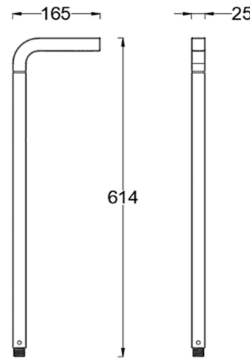

产品描述

Balance 矮柱灯, 光滑的线性设计无缝融入道路, 同时提供柔和、均匀的照明;

产品特性

- 主体材质: 整体铝合金材质
- 光学系统: /
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: /
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 6.5W
- 光源光通量: 275lm@6.5W
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 12V AC, 50/60HZ
- 调光控制: ON/OFF
- 产品重量: 约 1.26Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	Driver	Beam Angle	CCT	Surface	Finish
U6061				27 2700K		BK Black on Aluminum
Balance	6.5W	12V AC	≥100°	30 3000K	/	BZ Bronze on Aluminum

示例: U6061-27BK